



Bois/Hout

JIDÉ
100% Made in Belgium

Modernité
Simplicité
Efficacité
Convivialité

JIDÉ est une société belge située au cœur du pays de Herve en province de Liège. L'entreprise conçoit et fabrique des inserts, des foyers et des poêles à bois mais également des inserts.

JIDÉ se distingue par des produits 100% made in Belgium alliant savoir-faire, performances et esthétisme raffiné... la magie du feu dans votre maison!

Les foyers présentés dans ce catalogue sont le dernier résultat de nos investissements dans l'innovation et devancent les exigences de la norme européenne ECODESIGN 2022.

Ces foyers présentent une combustion écologique et un rendement élevé, basé sur une distribution optimale de l'air primaire, secondaire (post combustion), et tertiaire (balayage de vitre). Les vitres restent propres plus longtemps et il ne persiste pratiquement pas de cendre dans le foyer.

Les avantages sont considérables: plus de chaleur avec moins de bois, impact pratiquement neutre sur l'environnement, système vitres propres... Ces foyers sont très prisés aussi bien pour les projets de construction que pour ceux de rénovation.

Élégance des créations, expérience unique des flammes, facilité d'utilisation, combustion efficace, garantie de qualité, 100% made in Belgium... C'est évident, c'est JIDÉ.

Modern
Eenvoud
Efficiënt
Gezellig

JIDÉ is een Belgisch bedrijf, gelegen in het hart van de Herve-streek. Het bedrijf produceert inbouw- en inzethaarden en kachels op hout. Elke haard wordt met vakmanschap en zorg gemaakt en is 100% made in Belgium.

Wij bieden u topkwaliteit met oog voor detail in een strak design. Ons assortiment bestaat uit verschillende modellen met oneindig veel combinaties. Wij brengen de magie van vuur tot bij u thuis zodat u kan genieten van warme en gezellige momenten.

De haarden die in deze catalogus worden voorgesteld zijn het laatste resultaat van onze investeringen in innovatie en anticiperen op de vereisten van de Europese norm ECODESIGN 2022.

Deze haarden hebben een ecologische verbranding en een hoog rendement, gebaseerd op een optimale verdeling van primaire, secundaire (naverbranding), en tertiaire (Airwash). De glaspartijen blijven langer schoon en er blijven er praktisch geen assen over.

De voordelen zijn aanzienlijk: meer warmte met minder hout, praktisch neutraal effect op het milieu, schoon glassysteem... Deze haarden zijn zeer populair voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Elegante ontwerpen, uniek vlammen spel, gebruiksgemak, efficiënte verbranding, kwaliteitsgarantie, 100% made in Belgium... Het is duidelijk, het is JIDÉ.


ECO DESIGN 2022 









Loft



Décor Plus

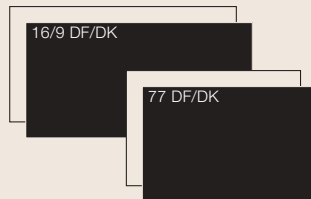


Pure

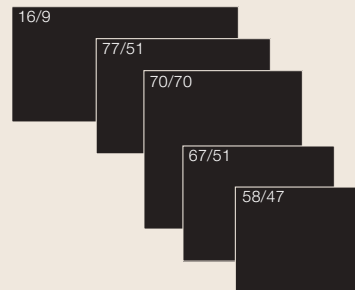


Pure L & XL



Corner



Nordic Plus

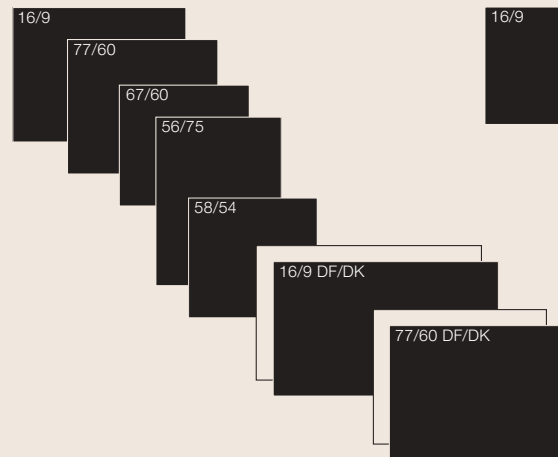


Modul-Art



Modul-Art Woodbox



Modul-Art XL



Combustion écologique	<i>Ecologische verbranding</i>		
Foyers	<i>Inbouwhaarden</i>	Loft	9
		Décor Plus	15
Inserts	<i>Inzethaarden</i>	Pure	19
		Pure L	27
		Pure XL	
		Corner	33
		Nordic Plus	39
Poêles à bois	<i>Houtkachels</i>	Modul-Art	45
		Modul-Art Woodbox	
		Modul-Art XL	
Habillages	<i>Bekledingen</i>		53
Sur mesure	<i>Maatwerk</i>		63
Outdoor	<i>Outdoor</i>	Plancha	65
		Barbecue	
Aperçu	<i>Overzicht</i>		70



LOFT 56/75

LOFT

Le Loft... Le compromis idéal
entre puissance et élégance!

S'intègre dans chaque
maison.

Fonctionnement optimal.

Vision large du feu.

*De Loft... De ideale compromis
tussen vermogen en elegantie!*

Past in ieders woning.

Niet te evenaren rendement.

Magisch vlammspel.



56/75 New Look



67/51 New Look



77/51 New Look



90/51 New Look



LOFT 77/51



LOFT 90/51

LOFT

11



56/75

A+

67/51

A+

77/51

A+

90/51

A+

Inclus / Inbegrepen

Porte new look / New look deur	✓	✓	✓	✓
Prise d'air extérieur / Externe luchttoevoer	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm
Réglage d'arrivée d'air manuelle / Manuele regeling van luchtinlaat	✓	✓	✓	✓
Double chicane (vermiculite + inox dont une est réglable en profondeur) / 2 vlamkeerplaten (vermiculiet + RVS, waarvan één in de diepte verstelbaar)	✓	✓	✓	✓
Sans ventilation / Zonder ventilatie	✓	✓	✓	✓
Intérieur vermiculite / Binnenafwerking vermiculiet	✓	✓	✓	✓
4 pieds réglables / 4 verstelbare voetjes	✓	✓	✓	✓
Buselot inox pour sortie de fumée / Roestvrijstalen aansluitstuk voor rookgasuitlaat	Ø 180mm	Ø 150mm	Ø 180mm	Ø 180mm
Couleur anthracite / Kleur antraciet	✓	✓	✓	✓
Avec finition cadre étiré 4mm soudé sur l'appareil, couleur anthracite / Met 4mm tegenkader op toestel gelast	✓	✓	✓	✓

Options / Opties

Kit ventil. avec variateur de vitesse et airtat / Kit ventil. met snelheidsregelaar en airtat	550m³/h	550m³/h	550m³/h	550m³/h
Variateur de vitesse avec télécommande / Snelheidsregelaar met afstandsbediening	✓	✓	✓	✓
Intérieur vermiculite peint en noir / Binnenwerk vermiculiet zwart gelakt	✓	✓	✓	✓
Buselot air chaud / Warmeluchtbuis	Ø 150mm	Ø 150mm	Ø 150mm	Ø 150mm
Stop air (uniquement si buselot(s) air chaud) / Luchtstopper (enkel in combinatie met convectie lucht)	✓	✓	✓	✓
CADRE DE FINITION EN 1 PIÈCE / AFWERKINGSKADER IN ÉÉN STUK				
Cadre 4 côtés - 40mm plat 3mm / 4-zijdig kader - 40mm vlak 3mm	✓	✓	✓	✓
Puissance / Vermogen (kW)	8 - 10	7 - 11	8 - 12	9 - 13




Dimention / Afmetingen

Vision du feu / Zicht op het vuur

56/75

56x75x50 cm




L459-H645 mm

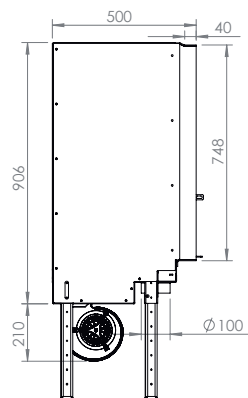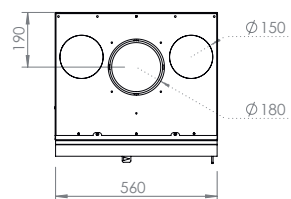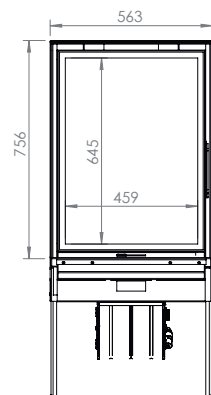

67/51

67x51x50 cm




L569-H395 mm

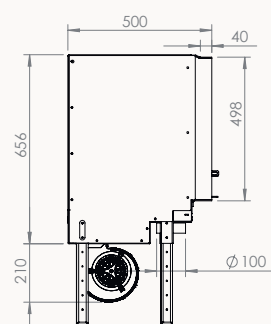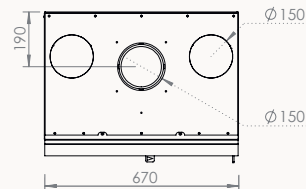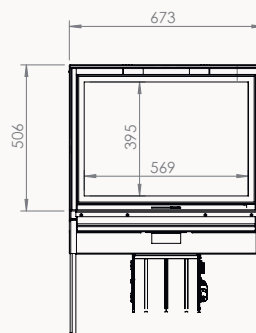

77/51

77x51x50 cm




L669-H395 mm

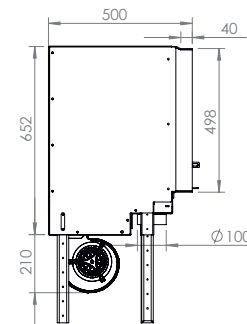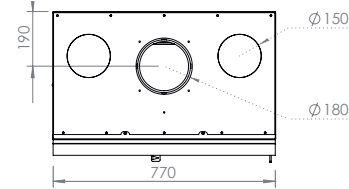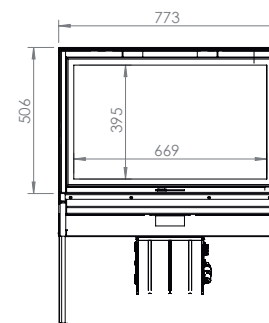

90/51

90x51x50

L799-H395

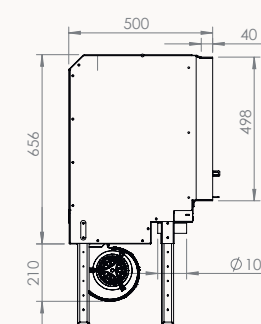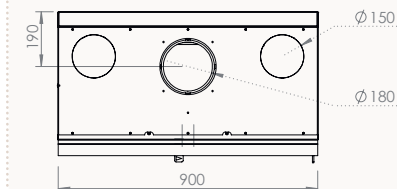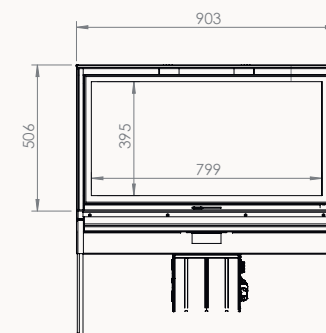



DÉCOR PLUS 16/9 DF/DK

DÉCOR PLUS

Décor Plus, le foyer Double Face...
La convivialité réinventée.

Dynamique.
Profitez d'une double vue sur le feu.
Avec cendrier.

*Décor Plus, de Doorkijk haard...
gezelligheid opnieuw uitgevonden.*

*Dynamisch.
Geniet van beide kanten van uw vuur.
Met aslade.*



77 DF/DK New Look



16/9 DF/DK Acier/Staal



	77 DF/DK A	16/9 DF/DK A
<i>Inclus / Inbegrepen</i>		
Porte New Look avec vitre pliée / <i>New Look deur-hoekglas uit 1 stuk</i>	✓	✓
Réglage d'arrivée d'air manuel / <i>Manuele regeling van luchtinlaat</i>	✓	✓
Prise d'air extérieur / <i>Ext. luchttoevoer</i>	Ø 100mm	Ø 100mm
Une chicane de chaque côté réglable / <i>Eén vlamkeerplaat aan beide kanten regelbaar</i>	✓	✓
Arrêt braises / <i>Blokkenhouder</i>	✓	✓
Grille simple / <i>Enkel rooster</i>	✓	✓
Cendrier / <i>Aslade</i>	✓	✓
Sans ventilation / <i>Zonder ventilatie</i>	✓	✓
Intérieur vermiculite / <i>Binnenafwerking vermiculiet</i>	✓	✓
4 pieds réglables / <i>4 regelbare voetjes</i>	✓	✓
Buselot inox sortie de fumée / <i>Mondstuk inox rookgasafvoer</i>	Ø 200mm	Ø 200mm
Couleur anthracite / <i>Kleur antraciet</i>	✓	✓
Avec contre-cadre étiré 5mm soudé sur l'appareil / <i>Met tegenkader 5mm op toestel gelast</i>	✓	✓
<i>Options / Opties</i>		
Kit ventil. avec variateur de vitesse et airstat / <i>Kit ventil. met snelheidsregelaar en airstat</i>	550m³/h	550m³/h
Variateur de vitesse avec télécommande / <i>Snelheidsregelaar met afstandsbediening</i>	✓	✓
Montage porte contraire / <i>Ombouw deurscharnieren rechts</i>	✓	✓
Intérieur vermiculite peint en noir / <i>Binnenwerk vermiculiet zwart gelakt</i>	✓	✓
Buselot air chaud / <i>Warmeluchtbuis</i>	Ø 150mm	Ø 150mm
Stop Air (uniquement si buselot(s) air chaud) / <i>Stop Air (enkel in combinatie met convectielucht)</i>	✓	✓
CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE / AFWERKINGSKADERS IN ÉÉN STUK		
Cadre 4 côtés - 40mm replis 10mm / <i>4-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm</i>	✓	✓
Cadre 4 côtés - 70mm replis 10mm / <i>4-zijdig kader - 70mm omgeplooid 10mm</i>	✓	✓
Puissance / <i>Vermogen (kW)</i>	12 - 16	14 - 16




Dimention / Afmetingen

Vision du feu / Zicht op het vuur

77 DF/DK

77x51x59 cm




L631-H340 mm

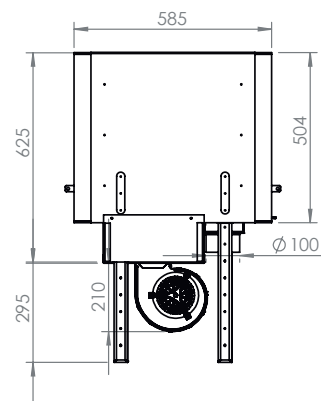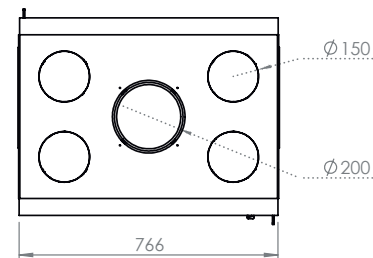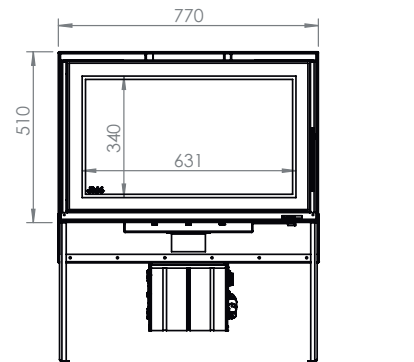

16/9 DF/DK

100x51x59 cm

L858-H340 mm

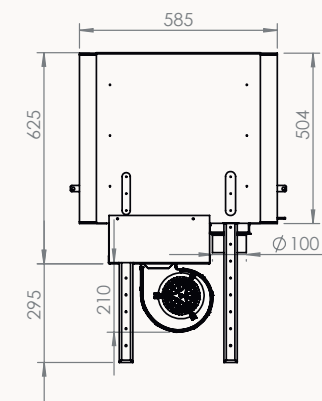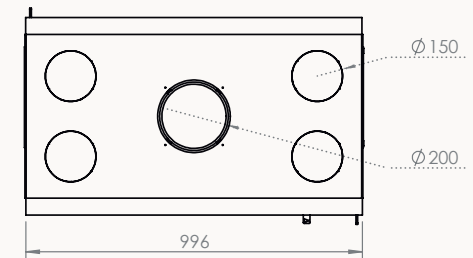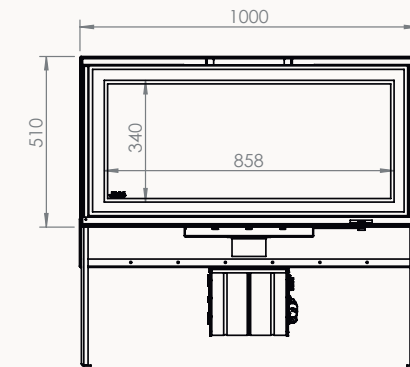



PURE 16/9

PURE

Le Pure... Pour un réveil des sens tout en douceur.

Répond à vos souhaits.

Haut rendement.

Laissez-vous inspirer par le plus beau feu.

De Pure... speelt in op al uw zintuigen!

Samen te stellen naar uw wens.

Hoog rendement.

Laat u inspireren door het mooiste vuur.



58/47 Acier/Staal



67/51 Acier/Staal



77/51 New Look



70/70 Vermiculite noir/
Vermiculiet zwart



16/9 New Look



PURE 70/70



PURE 67/51



PURE 16/9

	58/47	67/51	77/51	70/70	16/9
CE	A	A	A	A	A
Inclus / Inbegrepen					
Porte acier ou new look / <i>Staal of new look deur</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Réglage d'arrivée d'air manuel / <i>Manuele regeling van luchtinlaat</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Prise d'air extérieur possible / <i>Externe luchttoevoer mogelijk</i>	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm
Chicane vermiculite / <i>Vermiculiet vlamkeerplaat</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Arrêt braises / <i>Blokkenhouder</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Sans ventilation ou 2 ventilateurs centrifuges / <i>Zonder ventilatie of 2 centrifugale ventilatoren (PU58 - 1 x vent.)</i>	1x 105m³/h	2x 105m³/h	2x 105m³/h	2x 105m³/h	2x 105m³/h
Intérieur vermiculite / <i>Binnenafwerking vermiculiet</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre(s) avec ventilation / <i>Filter(s) bij ventilatie</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Couleur anthracite / <i>Kleur antraciet</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Buselot inox coudé à 45° pour la sortie de fumée / <i>Roestvrijstalen aansluitstuk 45° voor rookgasuitlaat</i>	Ø 150mm	Ø 150mm	Ø 150mm	Ø 180mm	Ø 180mm
2 buselots air chaud coudés Ø 125mm sans ventilation / <i>2 warmeluchtbuizen Ø 125mm zonder ventilatie</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Options / Opties					
OPTIONS UNIQUEMENT AVEC VENTILATION / OPTIES ENKEL MET VENTILATIE					
Variateur de vitesse avec télécommande / <i>Snelheidsregelaar met afstandsbediening</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat automatique / <i>Automatische thermostaat</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Buselot air chaud / <i>Warmeluchtbuis</i>	Ø 125mm	Ø 125mm	Ø 125mm	Ø 125mm	Ø 125mm
Stop air (uniquement si buselot(s) air chaud) / <i>Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)</i>	✓	✓	✓	✓	✓
OPTIONS AVEC/SANS VENTILATION / OPTIES MET/ZONDER VENTILATIE					
Intérieur vermiculite peint en noir / <i>Binnenwerk vermiculiet zwart gelakt</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Montage porte contraire / <i>Ombouw deur scharnieren rechts</i>	✓	✓	✓	✓	✓
CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE / AFWERKINGSKADER IN ÉÉN STUK					
Cadre 3 côtés - 40mm plat 3mm / <i>3-zijdig kader - 40mm vlak 3mm</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Cadre 4 côtés - 40mm plat 3mm / <i>4-zijdig kader - 40mm vlak 3mm</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 20mm / <i>4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 20mm</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 55mm / <i>4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 55mm</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Puissance / <i>Vermogen (kW)</i>	6 - 8	7 - 10	8 - 11	10 - 13	10 - 13





Dimention / Afmetingen

Vision du feu / Zicht op het vuur

58/47

58x47x42 cm





L432-H284 mm

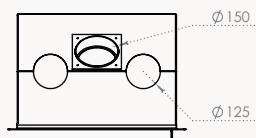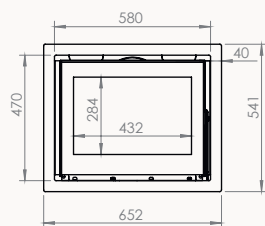

67/51

67x51x42 cm





L522-H324 mm

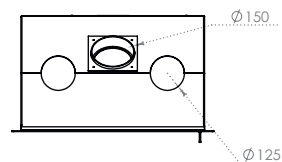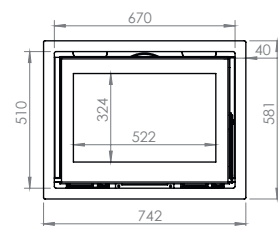

77/51

77x51x42 cm

L622-H324 mm

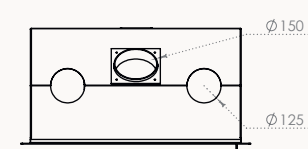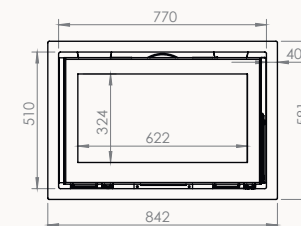





Dimention / Afmetingen

Vision du feu / Zicht op het vuur

70/70

70x70x47 cm





L532-H514 mm

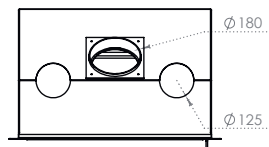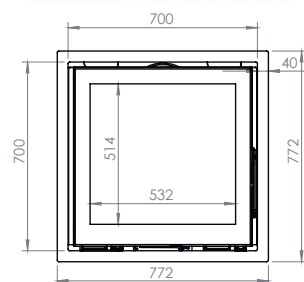

16/9

100x51x47 cm

L852-H324 mm

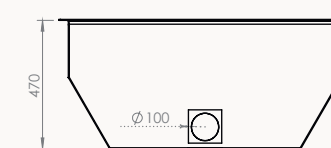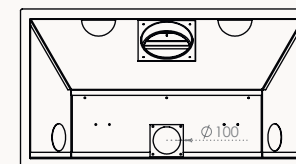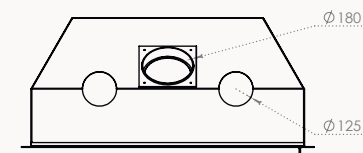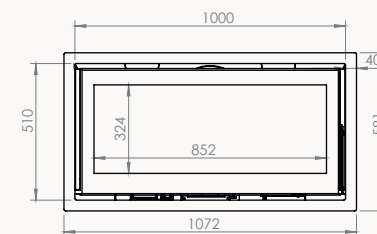



Inserts

Inzethaarden

PURE L & XL

Le PURE L & XL... Le réveil maximal des sens!

Original.

Belle vue sur le feu pour votre plus grand plaisir.

Pour une sensation de chaleur.

De PURE L & XL... speelt maximaal in op al uw zintuigen!

Origineel.

Voor het plezier van een groot zicht op vlammen spel.

Voor een warm gevoel bij u thuis.



67 L Acier/Staal



90 L Vermiculite noir/
Vermiculiet zwart



77 XL Acier/Staal




16/9 XL Vermiculite noir/
Vermiculiet zwart

100% Made in Belgium




PURE 67 L

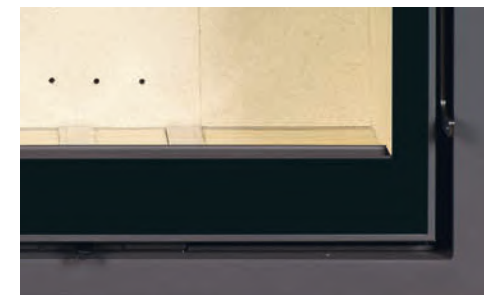

Cadre: 3 ou 4 côtés, largeur 40 mm
Kader: 3 of 4 zijdig, breedte 40 mm



Cadre étiré: épaisseur 10 mm, prof 55 mm
Kader étiré: dikte 10 mm, diepte 55 mm
Vermiculi(e)t noir-zwart

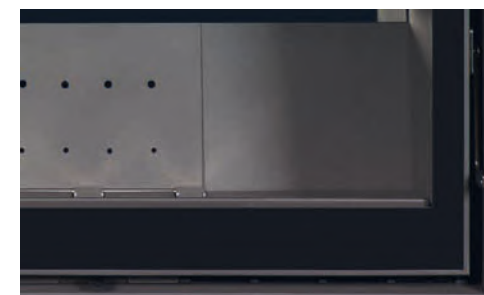

Cadre étiré: épaisseur 10 mm, prof 20 mm
Kader étiré: dikte 10 mm, diepte 20 mm
Vermiculi(e)t noir-zwart



PURE 16/9 XL

PURE L & XL



L67

L90

XL77

XL16/9

A

A

A

A

Inclus / Inbegrepen

Porte acier ou new look / Staal of new look deur	✓	✓	✓	✓
Réglage d'arrivée d'air manuel / Manuele regeling van luchtinlaat	✓	✓	✓	✓
Prise d'air extérieur possible / Externe luchttoevoer mogelijk	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm
Double chicane (vermiculite + inox) / 2 vlamkeerplaten (vermiculiet + RVS)	✓	✓	✓	✓
Arrêt braises / Blokkenhouder	✓	✓	✓	✓
Sans ventilation ou 2 ventilateurs centrifuges / Zonder ventilatie of 2 centrifugale ventilatoren	105m³/h	105m³/h	105m³/h	105m³/h
Intérieur vermiculite / Binnenafwerking vermiculiet	✓	✓	✓	✓
2 buselots air chaud coudés (uniquement sans ventilation) / 2 warmeluchtbuizen (enkel zonder ventilatie)	Ø 125mm	Ø 125mm	Ø 125mm	Ø 125mm
Buselot inox coudé à 45° pour la sortie de fumée / Roestvrijstalen aansluitstuk 45° voor rookgasuitlaat	Ø 150mm	Ø 180mm	Ø 180mm	Ø 200mm
Couleur anthracite / Kleur antraciet	✓	✓	✓	✓
Filtres avec ventilation / Filters bij ventilatie	✓	✓	✓	✓

Options / Opties
OPTIONS UNIQUEMENT AVEC VENTILATION / OPTIE ENKEL MET VENTILATIE

Variateur de vitesse avec télécommande / Snelheidsregelaar met afstandsbediening	✓	✓	✓	✓
Buselot air chaud / Warmeluchtbus	Ø 125mm	Ø 125mm	Ø 125mm	Ø 125mm
Stop air (uniquement si buselot(s) air chaud) / Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)	✓	✓	✓	✓

OPTIONS AVEC OU SANS VENTILATION / OPTIES MET OF ZONDER VENTILATIE

Intérieur vermiculite peint en noir / Binnenwerk vermiculiet zwart gelakt	✓	✓	✓	✓
Montage porte contraire / Ombouw deur scharnieren rechts	✓	✓	✓	✓





CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE / AFWERKINGSKADER IN ÉÉN STUK

Cadre 3 côtés - 40mm plat 3mm / 3-zijdig kader - 40mm vlak 3mm	✓	✓	✓	✓
Cadre 4 côtés - 40mm plat 3mm / 4-zijdig kader - 40mm vlak 3mm	✓	✓	✓	✓
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 20mm / 4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 20mm	✓	✓	✓	✓
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 55mm / 4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 55mm	✓	✓	✓	✓

Puissance / Vermogen (kW)	9 - 12	11 - 13	11 - 13	12 - 14
---------------------------	--------	---------	---------	---------

Dimension / Afmetingen

Vision du feu / Zicht op het vuur

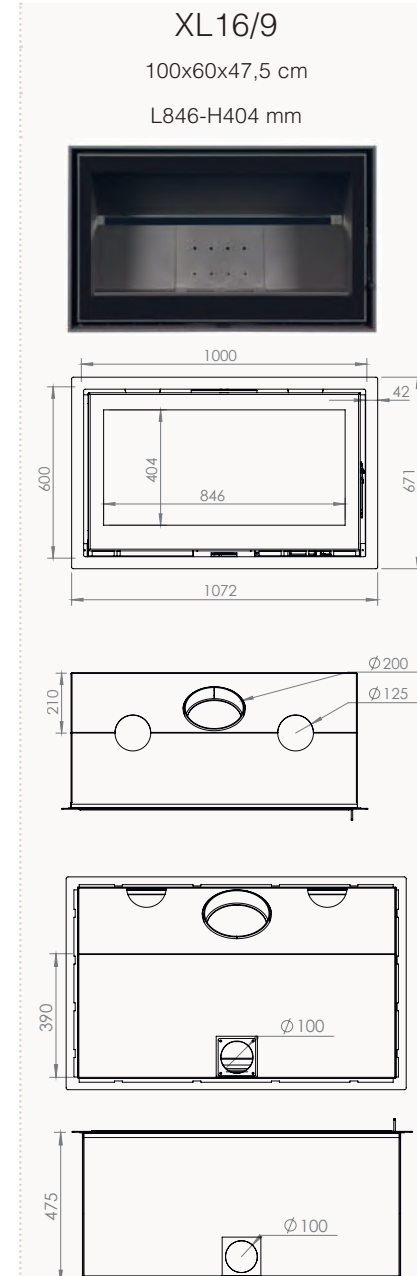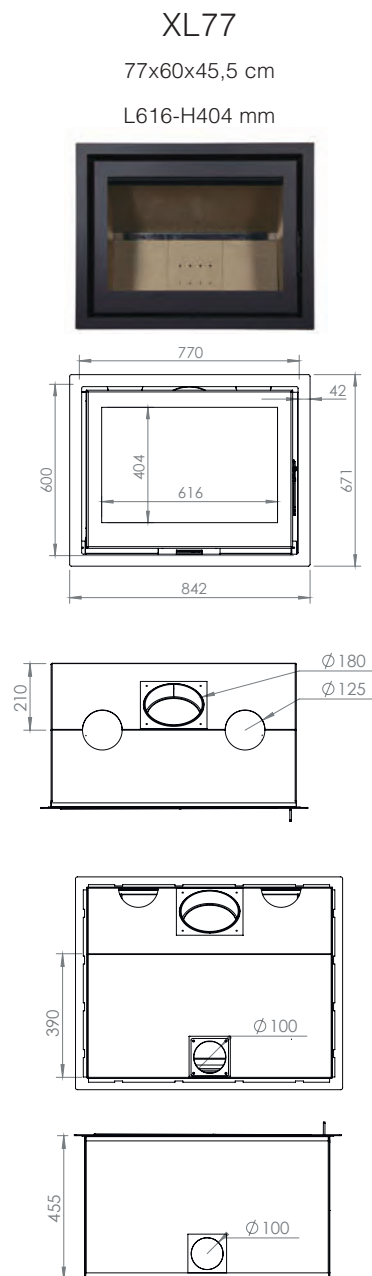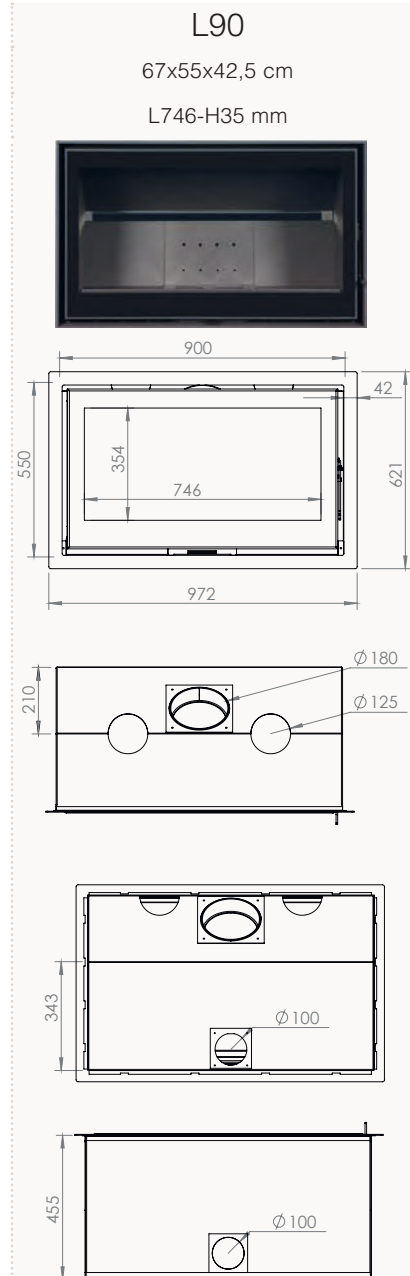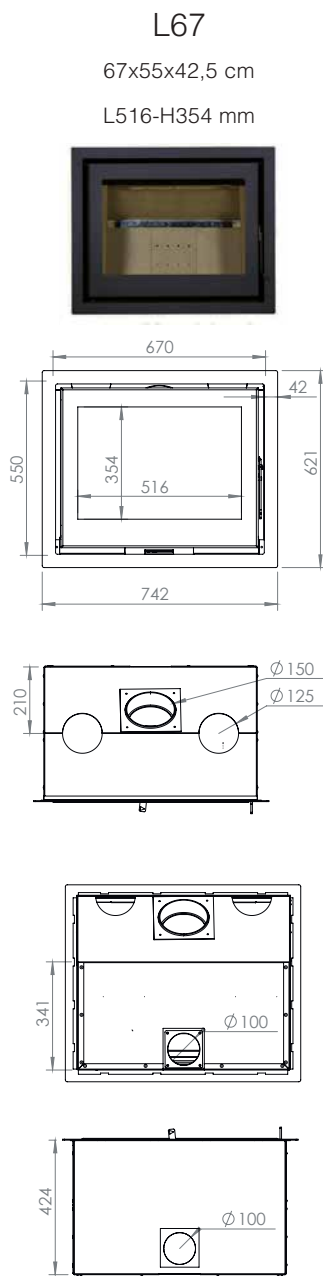



CORNER 77 DROIT/RECHTS

CORNER

Le Corner... La modernité au coin du feu.

Insert de coin avec une vitre pliée.

Combustion optimale.

Elégant et fascinant sous tous les angles.

De Corner... Moderniteit bij het vuur.

Hoekglas uit één stuk.

Optimale verbranding.

Betoverend en elegant uit elke hoek.



77 DROIT/RECHTS New Look



77 GAUCHE/LINKS New Look



CORNER 77 GAUCHE/LINKS



CORNER 77 DROIT/RECHTS



	67	77
	A	A
<i>Inclus / Inbegrepen</i>		
Porte New Look avec vitre pliée / New Look deur- hoekglas uit 1 stuk	✓	✓
Réglage d'arrivée d'air manuel / Manuele regeling van luchtinlaat	✓	✓
Prise d'air extérieur possible / Ext. luchttoevoer mogelijk	Ø 100mm	Ø 100mm
Deux chicanes (vermiculite+ inox) / 2 x vlamkeerplaten (vermiculiet + RVS)	✓	✓
Arrêt braises / Blokkenhouder	✓	✓
Ventilation intégrée / Ventilatie inbegrepen	2x 105m³/h	2x 105m³/h
Airstat / Airstat	✓	✓
Buselot inox pour la sortie de fumée / Roestvrijstalen aansluitstuk voor rookgasuitlaat	Ø 180mm	Ø 180mm
Couleur anthracite / Kleur antraciet	✓	✓
Filtres avec ventilation / Filters bij ventilatie	✓	✓
<i>Options / Opties</i>		
Variateur de vitesse avec télécommande / Snelheidsregelaar met afstandsbediening	✓	✓
Intérieur vermiculite peint en noir / Binnenwerk vermiculiet zwart gelakt	✓	✓
Buselot air chaud / Warmeluchtbuis	Ø 125mm	Ø 125mm
Stop Air / Stop Air	✓	✓
CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE / AFWERKINGSKADER IN ÉÉN STUK		
Cadre GAUCHE / DROIT - 4 côtés - 40 mm plat 3 mm / 4-zijdig kader LINKS / RECHTS - 40 mm vlak 3 mm	✓	✓
Cadre GAUCHE / DROIT - 6 côtés - 40 mm plat 3 mm / 6-zijdig kader LINKS / RECHTS - 40 mm vlak 3 mm	✓	✓
Puissance / Vermogen (kW)	10 - 12	10 - 12





Dimension / Afmetingen

Vision du feu / Zicht op het vuur

DROIT 77 RECHTS

77x51x45 cm





L268 + 686 - H296 mm

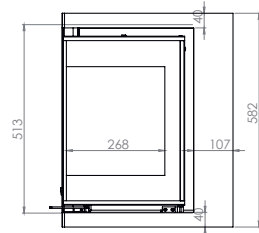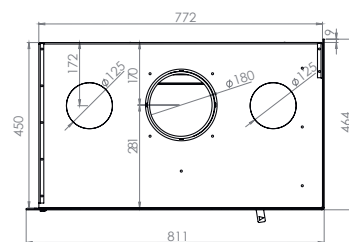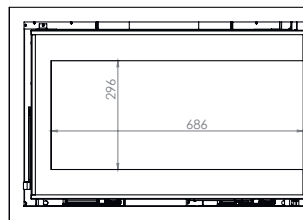

GAUCHE 77 LINKS

77x51x45 cm

L268 + 686 - H296 mm

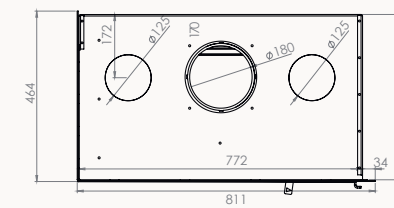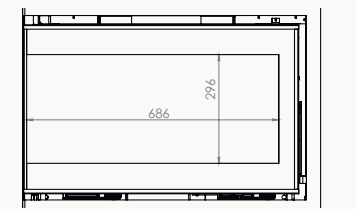



NORDIC PLUS 77

NORDIC PLUS

Le Nordic Plus... efficacité,
robustesse et authenticité.

Puissant.

Avec cendrier.

Un maximum de chaleur avec un
minimum de bois.

*De Nordic Plus... efficiëntie,
authenticiteit en betrouwbaarheid.*

Krachtig.

Met aslade.

Veel warmte weinig houtverbruik.



58/54 New Look



67/60 New Look



77/60 New Look



16/9 New Look



56/75 New Look



77/60 DF/DK New Look



16/9 DF/DK New Look



NORDIC PLUS 56/75



NORDIC PLUS 16/9

NORDIC PLUS

41



	58/54	67/60	77/60	16/9	56/75	77DF/DK	16/9DF/DK
	A	A	A	A	A	A	A

Inclus / Inbegrepen

Porte New look / New Look deur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat automatique / Automatische thermostaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prise d'air extérieur / Externe luchttoevoer	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 125mm
Chicane vermiculite / Vermiculiet vlamkeerplaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Double grille / Dubbel rooster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cendrier / Aslade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrêt braises / Blokkenhouder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilateurs / Ventilatoren	2x 105m³/h	2x 105m³/h	2x 105m³/h	2x 105m³/h	2x 105m³/h	4x 105m³/h	4x 105m³/h
Variateur de vitesse / Snelheidsregelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Airstat / Airstat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intérieur vermiculite / Binnenafwerking vermiculiet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Buselot inox coudé à 45° pour sortie de fumée / Roestvrijstalen aansluitstuk 45° voor rookgasuitlaat	Ø 150mm	Ø 150mm	Ø 180mm	Ø 200mm	Ø 150mm	-	-
Buselot inox droit pour sortie de fumée / Buismond recht voor rookgasuitlaat in rvs	-	-	-	-	-	Ø 200mm	Ø 200mm
Couleur antracite / Kleur antraciet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtres avec ventilation / Filters bij ventilatie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Options / Opties

Variateur de vitesse avec télécommande / Snelheidsregelaar met afstandsbediening	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance / Snelheidsregelaar met thermostaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Buselot air chaud / Warmeluchtbuis	Ø 125mm	Ø 125mm	Ø 125mm	Ø 125mm	Ø 125mm	Ø 150mm	Ø 150mm
Stop air (uniquement si buselot(s) air chaud) / Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intérieur vermiculite peint en noir / Binnenwerk vermiculiet zwart gelakt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Montage porte contraire / Ombouw deur scharnieren rechts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE / AFWERKINGSKADER IN ÉÉN STUK

Cadre 3 côtés - 40mm (replis 10mm) / 3-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadre 4 côtés - 40mm (replis 10mm) / 4-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadres étirés 10mm - prof. 20 ou 55 mm / Kaders 10 mm diepte 20 of 55 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Puissance / Vermogen (kW)	7 - 9	8 - 10	10 - 14	12 - 15	8 - 10	12 - 16	14 - 16
---------------------------	-------	--------	---------	---------	--------	---------	---------

Dimension /
Afmetingen
Vision du feu /
Zicht op het vuur

58/54	67/60	77/60	16/9	56/75	77DF/DK	16/9 DF/DK
58x54x42 cm	67x60x42 cm	77x60x49 cm	100x60x49 cm	56x75x49 cm	77x60x57 cm	100x60x57 cm
L443-H280 mm	L531-H340 mm	L631-H340 mm	L858-340 mm	L410-H485 mm	L631-340 mm	L858-H340 mm



MODUL-ART 77 DF/DK Woodbox

Poêles à bois (sans ventilation)

Houtkachels (zonder ventilatie)

MODUL-ART

Le Modul-Art... Le poêle à bois modulable selon vos envies.

De Modul-Art... De houtkachel die aan uw wensen wordt aangepast.

Poêle étanche sans ventilation.
Différentes possibilités: avec/sans Woodbox, simple/double faces, avec kit de suspension.
Pour une agréable sensation de chaleur.

*Houtkachel zonder ventilatie.
Diverse opstellingen: met of zonder Woodbox, enkel of doorkijk, op sokkel of hangend.
Gezelligheid bij u thuis.*



67 Acier/Staal



77 New Look



16/9 New Look



77 XL New Look



16/9 XL New Look



77 DF/DK New Look

100% Made in Belgium



MODUL-ART 16/9



MODUL-ART 77 DF/DK Woodbox





	67	77	16/9	77XL	16/9XL	77DF/DK
CE	A	A	A	A	A	A
<i>Inclus / Inbegrepen</i>						
Porte Acier ou New Look (DF New look seulement / Staal ou New Look deur (DK enkel New look)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Réglage d'arrivée d'air manuel / Manuele regeling van luchtinlaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prise d'air extérieur / Externe luchttoevoer	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm
Arrêt braise / Blokkenhouder	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Convection naturelle / Natuurlijke convectie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intérieur en vermiculite / Binnenafwerking vermiculiet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couleur antracite / Kleur antraciet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sortie de fumée male arrière ou au-dessus au choix / Boven of achter aansluiting (mannelijk) naar keuze	Ø 150mm	Ø 150mm	Ø 180mm	Ø 200mm	Ø 200mm	Ø 200mm
<i>Options / Opties</i>						
Kit de suspension / Kit ophangkader om op te hangen aan de wand	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intérieur vermiculite peint en noir / Binnenwerk vermiculiet zwart gelakt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Montage porte contraire / Ombouw deur scharnieren rechts	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puissance / Vermogen (kW)	8 - 10	8 - 11	10 - 13	11 - 13	12 - 14	12 - 16

Dimension /
Afmetingen
Vision du feu /
Zicht op het vuur

67

68x52,5x43,5 cm





L522-H324 mm



77

78x52,5x43,5 cm





L622-H324 mm

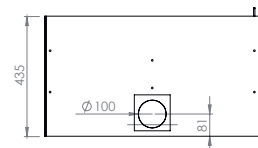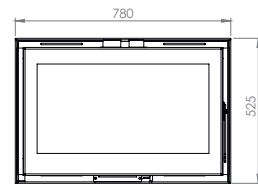

16/9

101x52,5x48,5 cm





L852-H324 mm

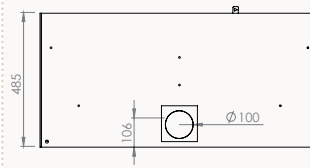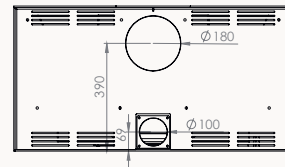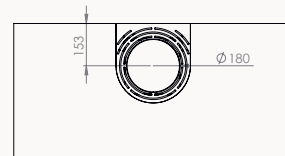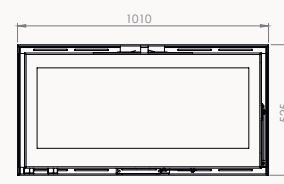

77XL

78x61,5x47 cm





L631-H409 mm



16/9XL

101x61,5x48,5 cm




L846-H409 mm

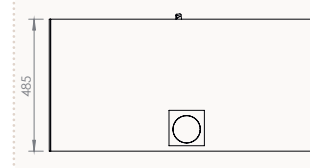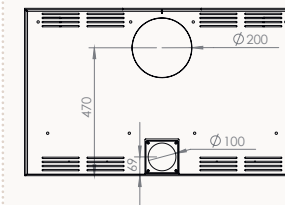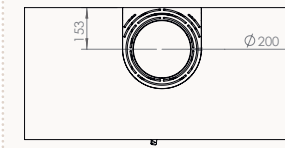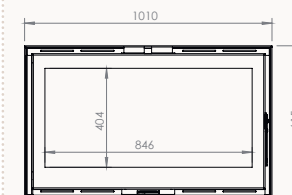

77DF

78x57x58 cm

L631-H340 mm

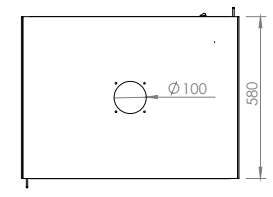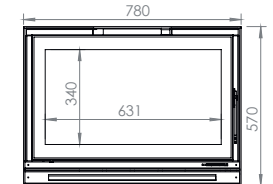



67

77

16/9

77XL

77 DF/DK

Inclus / Inbegrepen

Porte Acier ou New Look (DF New look seulement) / Staal of New Look deur (DK enkel New look)	✓	✓	✓	✓	✓
Réglage d'arrivée d'air manuel / Manuele regeling van luchtinlaat	✓	✓	✓	✓	✓
Prise d'air extérieur / Externe luchttoevoer	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm
Arrêt braise / Blokkenhouder	✓	✓	✓	✓	✓
Convection naturelle / Natuurlijke convectie	✓	✓	✓	✓	✓
Intérieur en vermiculite / Binnenafwerking vermiculiet	✓	✓	✓	✓	✓
Couleur antracite / Kleur antraciet	✓	✓	✓	✓	✓
Sortie de fumée male arrière ou au-dessus au choix / Boven of achter aansluiting (mannelijk) naar keuze	Ø 150mm	Ø 150mm	Ø 180mm	Ø 200mm	Ø 200mm
Woodbox sous le poêle / Woodbox onder toestel	✓	✓	✓	✓	✓

Options / Opties

Cache canal air extérieur pour woodbox / Verbergstuk voor buitenluchtaansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
Intérieur vermiculite peint en noir / Binnenwerk vermiculiet zwart gelakt	✓	✓	✓	✓	✓
Montage porte contraire / Ombouw deur scharnieren rechts	✓	✓	✓	✓	✓





Puissance / Vermogen (kW)	8 - 10	8 - 11	10 - 13	11 - 13	12 - 16
---------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

Dimension /
Afmetingen
Vision du feu /
Zicht op het vuur

67

68x52,5x43,5 cm





L522-H324 mm

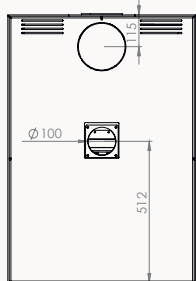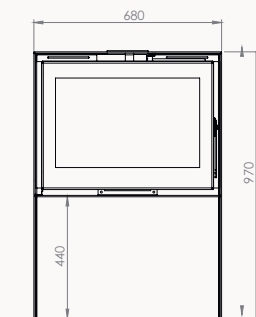

77

78x52,5x43,5 cm




L622-H324 mm

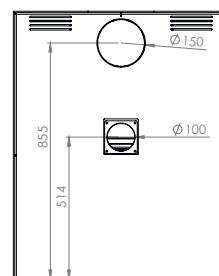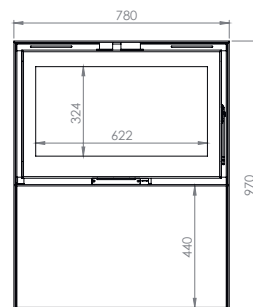

16/9

101x52,5x48,5 cm





L852-H324 mm

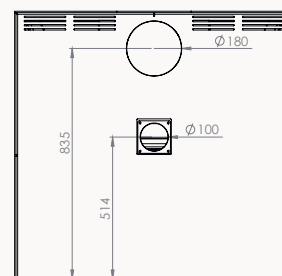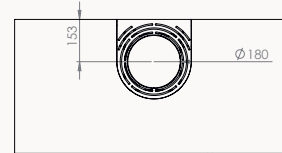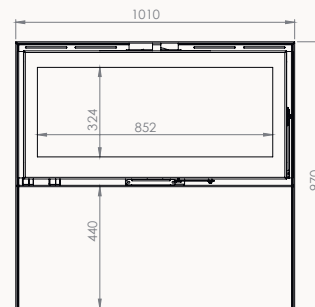

77XL

78x61,5x47 cm




L631-H409 mm

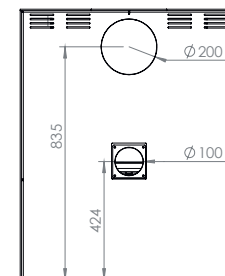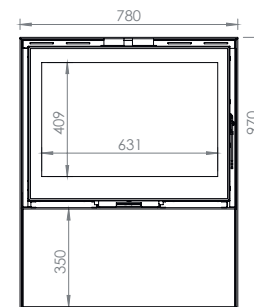

77 DF/DK

101x61,5x48,5 cm

L846-H409 mm

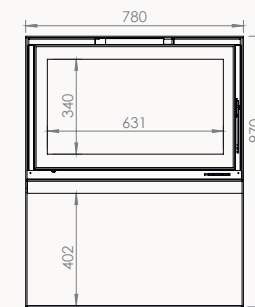



DÉCOR PLUS 16/9 DF/DK Espace central double face (5 mm)

Opstelling doorkijk met Woodbox (5 mm)

Poêles à bois (avec ventilation)

HABILLAGES

Soucieux de l'esthétisme et de la finition, JIDÉ fabrique également des habillages avec ventilation pour inserts disponibles en différentes versions.

Ce poêle ventilé est compatible avec les gammes Pure, Nordic Plus et Décor Plus DF.

Différentes possibilités: espace central, mural, à poser ou suspendu.

Houtkachels (met ventilatie)

BEKLEDINGEN

Met het oog op esthetiek en afwerking vervaardigt JIDÉ een stalen afwerkingsmantel voor hun haarden. Deze bekledingen zijn in verschillende opstellingen verkrijgbaar.

Een losstaande inzet-inbouwhaard wordt een geventileerde kachel dankzij de stalen afwerkingsmantel. Dit is mogelijk bij het gamma Pure, Nordic Plus en de Décor Plus DK.

Diverse opstellingen, met woodbox of zonder, voor op een sokkel of hangend.



PURE 77 Espace mural (5 mm) *Opstelling met Woodbox (5 mm)*



PURE 16/9 A poser (5mm) Opstelling zonder Woodbox (5mm)



PURE 16/9 Suspendu (5 mm) *Opstelling hangend (5 mm)*

HABILLAGES 5mm / BEKLEDINGEN 5mm



	PURE 67	PURE 77	PURE 16/9	DECOR PLUS 77 DF/DK	DECOR PLUS 16/9 DF/DK
Inclus / Inbegrepen					
Porte acier / Staal deur	✓	✓	✓	x	x
Porte new look / New Look deur	✓	✓	✓	✓	✓
Réglage d'arrivée d'air manuel / Manuele regeling van luchtinlaat	✓	✓	✓	✓	✓
Prise d'air extérieur possible / Externe luchttoevoer mogelijk	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm
Chicane(s) vermiculite / Vermiculiet vlamkeerplaat	✓	✓	✓	✓	✓
Arrêt braises / Blokkenhouder	✓	✓	✓	✓	✓
Airstat / Airstat	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilateur(s) centrifuge(s) / Centrifugaal(e) ventilator(en)	2x 105m³/h	2x 105m³/h	2x 105m³/h	550m³/h	550m³/h
Intérieur vermiculite / Binnenafwerking vermiculiet	✓	✓	✓	✓	✓
Buselot inox pour sortie de fumée suivant modèles / Mondstuk voor rookgasafvoer volgens model	✓	✓	✓	✓	✓
Couleur anthracite / Kleur antraciet	✓	✓	✓	✓	✓
Filtres avec ventilation / Filters bij ventilatie	✓	✓	✓	✓	✓
Options / Opties					
Variateur de vitesse avec télécommande / Snelheidsregelaar met afstandsbediening	✓	✓	✓	✓	✓
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance / Snelheidsregelaar met thermostaat	✓	✓	✓	✓	✓
Intérieur vermiculite peint en noir / Binnenwerk vermiculiet zwart gelakt	✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat automatique / Automatische thermostaat en option	✓	✓	✓	✓	✓
Montage porte contraire / Ombouw deur scharnieren rechts	✓	✓	✓	✓	✓
DIFFERENTS HABILLAGES ET DIMENSIONS / DIVERSE BEKLEDINGEN EN AFMETINGEN					
Espace central (cm) / Opstelling doorkijk met woodbox (cm)	-	-	-	78x97x58	101x97x58
Espace mural (cm) / Opstelling met woodbox (cm)	68x97x43,5	78x97x43,5	101x97x48,5	-	-
A poser (cm) / Opstelling zonder woodbox (cm)	68x52x43,5	78x52x43,5	101x52x48,5	-	-
Suspendu mural (cm) / Opstelling hangend (cm)	68x52x43,5+6,3	78x52x43,5+6,3	101x52x48,5+6,3	-	-
Puissance / Vermogen (kW)	7 - 10	8 - 11	10 - 13	12 - 16	14 - 16



NORDIC PLUS 77 Espace mural (25 mm) *Opstelling met Woodbox (25 mm)*



NORDIC PLUS 77

A poser double face (25 mm)


Opstelling doorkijk zonder Woodbox (25 mm)



NORDIC PLUS 77 Suspendu (25 mm) *Opstelling hangend (25 mm)*

HABILLAGES 25mm / BEKLEDINGEN 25mm

	NORDIC PLUS 67	NORDIC PLUS 77	NORDIC PLUS 16/9	NORDIC PLUS 77 DF/DK	NORDIC PLUS 16/9 DF/DK
CE	A	A	A	A	A
<i>Inclus / Inbegrepen</i>					
Porte New Look / New Look deur	✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat automatique / Automatische thermostaat	✓	✓	✓	✓	✓
Prise d'air extérieur possible / Externe luchttoevoer mogelijk	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 100mm	Ø 125mm
Chicane(s) vermiculite / Vermiculiet vlamkeerplaat	✓	✓	✓	✓	✓
Arrêt braises / Blokkenhouder	✓	✓	✓	✓	✓
Airstat / Airstat	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilateur(s) centrifuge(s) / Centrifugaal(e) ventilator(en)	2x 105m ³	2x 105m ³	2x 105m ³	4x 550m ³	4x 550m ³
Intérieur vermiculite / Binnenafwerking vermiculiet	✓	✓	✓	✓	✓
Couleur anthracite / Kleur antraciet	✓	✓	✓	✓	✓
Filtres avec ventilation / Filters bij ventilatie	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Options / Opties</i>					
Variateur de vitesse avec télécommande / Snelheidsregelaar met afstandsbediening	✓	✓	✓	✓	✓
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance (RT2012) / Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	✓	✓	✓	✓	✓
Intérieur vermiculite peint en noir / Binnenwerk vermiculiet zwart gelakt	✓	✓	✓	✓	✓
Montage porte contraire / Ombouw deur scharnieren rechts	✓	✓	✓	✓	✓
DIFFERENTS HABILLAGES ET DIMENSIONS / DIVERSE BEKLEDINGEN EN AFMETINGEN					
Espace central (cm) / Opstelling doorkijk met woodbox (cm)	-	-	-	82x107x57,5	105x97x57,5
Espace mural (cm) / Opstelling met woodbox (cm)	72x100x50,5	82x107x57	105x97x57	-	-
A poser (cm) / Opstelling zonder woodbox (cm)	72x65x50,5	105x65x57	105x65x57	-	-
A poser double face (cm) / Opstelling doorkijk zonder woodbox (cm)	-	-	-	82x65x57,5	105x65x57,5
Suspendu mural (cm) / Opstelling hangend (cm)	72x65x50,5+4,2	82x65x57+4,2	105x65x57+4,2	-	-
Puissance / Vermogen (kW)	8 - 10	10 - 14	12 - 15	12 - 16	14 - 16

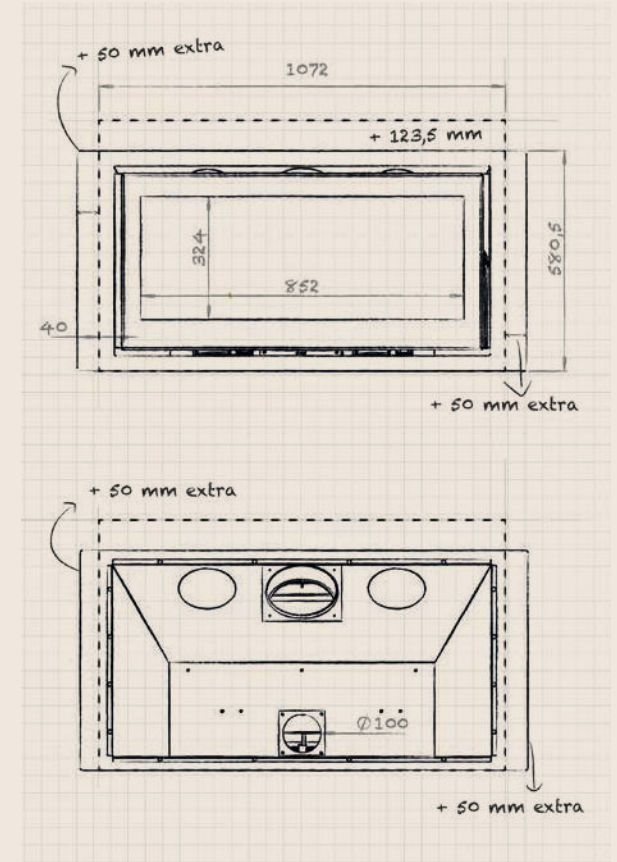

Modèle personnalisé

Gepersonaliseerd model

SUR MESURE *MAATWERK*

Votre espace est limité? Votre cheminée existante est d'une dimension particulière? Impossible d'intégrer un modèle standard? Vous souhaitez quelque chose de spécial dans votre intérieur? JIDÉ peut créer votre rêve sur mesure.

Is uw ruimte beperkt? Is uw bestaande haard van een bepaalde grootte? Onmogelijk om een standaard model te integreren? Wilt u iets speciaals in uw huis? JIDÉ creëert uw droom door maatwerk te leveren.



Outdoor

Outdoor

PLANCHA & BARBECUE

Envie d'agréables moments à la maison, nous vous apportons un air de vacances avec notre barbecue ou notre plancha!

Les Planchas et Barbecues JIDÉ, aux designs épurés, vous permettront de cuisiner de délicieux mets, tout en profitant d'une atmosphère conviviale.


De Plancha of Barbecue van JIDÉ staan voor de beleving van leuke momenten rond het vuur, wij brengen een beetje vakantiegevoel bij u thuis.

Ontdek zelf de plancha of barbecue van JIDÉ, met een strak design, hoe u koken en heerlijk samenzijn rond het vuur combineert!

100% Made in Belgium



PLANCHA

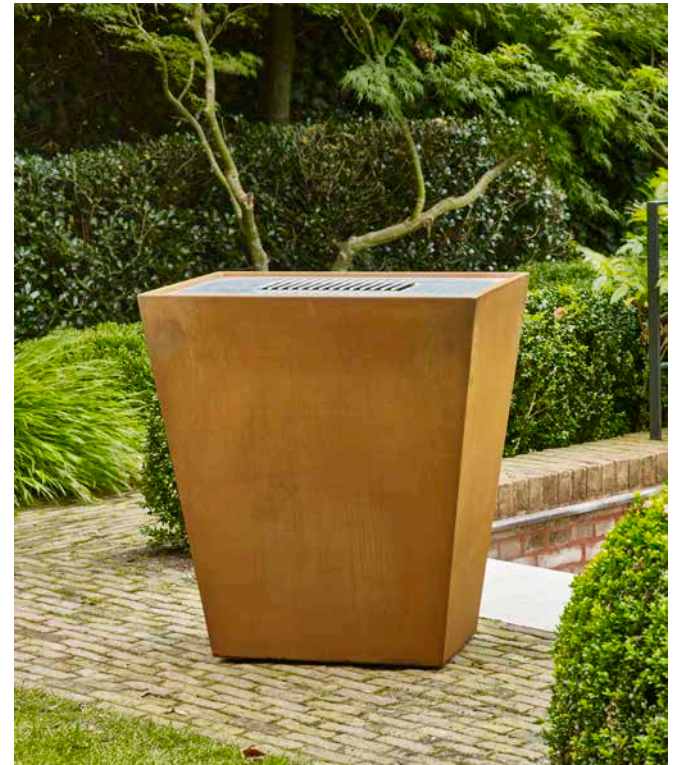



BARBECUE



Basic/Basis



Sur mesure/Maatwerk

Ce barbecue intégré est disponible en version standard, mais nous pouvons réaliser tous vos rêves en vous proposant des solutions sur mesure.

Faites un barbecue ou profitez simplement d'un bon feu à bois selon vos envies.

Deze inbouwbarbecue is verkrijgbaar als standaard versie, maar wij maken al uw dromen waar door het in maatwerk te leveren.

Barbecueën of gewoon genieten van een gezellig vuurtje, de keuze is aan u.

Pare-étincelles relevable/
Vonkenscherm met liftdeur

Panier à bûches étiré/
Vuurkorf étiré

Grille/Grill


Cendrier/Aslade

Woodbox




BARBECUE

PLANCHA

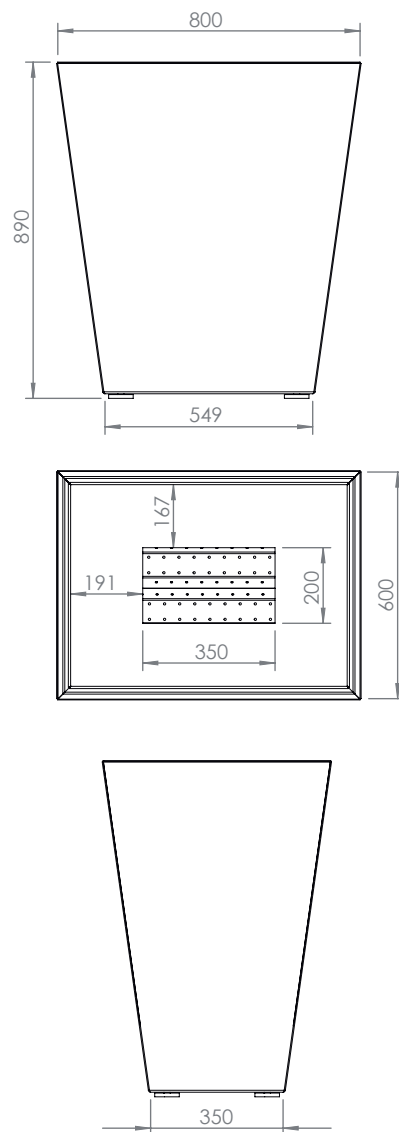

BARBECUE

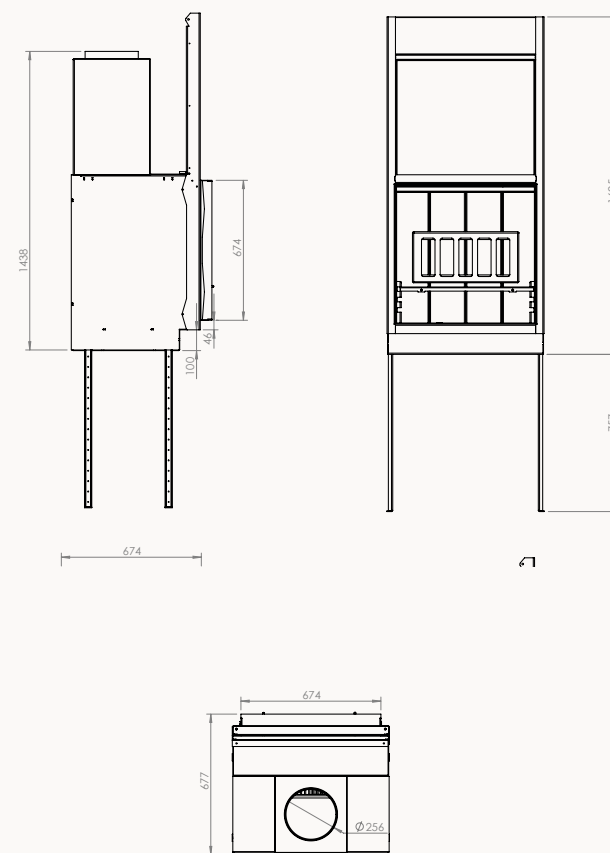

	puissance (kW)	Rendement (%)	CO (mg/m ³)	COV (mg/m ³)	Poussière (mg/m ³)	NOX (mg/m ³)	Dimensions hors cadre (cm)	Air Chaud	Double Chicane	Sortie fumée	Température de fumées (°)
LOFT 56/75	8 - 10	82	838	35	8	102	56 x 75 x 50	150 x2	✓	180	201
LOFT 67/51	7 - 11	82	838	35	8	102	67 x 51 x 50	150 x2	✓	150	201
LOFT 77/51	8 - 12	82	838	35	8	102	77 x 51 x 50	150 x2	✓	180	201
LOFT 90/51	9 - 13	86,8	1100	41	10	86	90 x 51 x 50	150 x2	✓	180	191
DÉCOR PLUS 77 DF/DK	12 - 16	77	1238	120	37	34	77 x 51 x 59	150 x4		200	277
DÉCOR PLUS 16/9 DF/DK	14 - 16	77	1238	120	37	34	100 x 51 x 59	150 x4		200	277
PURE 58/47	6 - 8	77	1250	117	39	34	58 x 47 x 42	125 x2		150	279
PURE 67/51	7 - 10	78	1125	96	15	90	67 x 51 x 42	125 x2		150	293
PURE 77/51	8 - 11	78	1125	96	15	90	77 x 51 x 42	125 x2		150	293
PURE 70/70	10 - 13	78	1125	96	15	90	70 x 70 x 47	125 x2		180	293
PURE 16/9	10 - 13	77	900	59	22	57	100 x 51 x 47	125 x2		180	267
PURE L 67	9 - 12	78	1125	96	15	90	65 x 55 x 42,5	125 x2	✓	150	293
PURE L 90	11 - 13	77	900	59	22	57	90 x 55 x 45,5	125 x2	✓	180	267
PURE XL 77	11 - 13	77	900	59	22	57	77 x 60 x 45,5	125 x2	✓	180	267
PURE XL 16/9	12 - 14	81	1213	71	15	115	100 x 60 x 47,5	125 x2	✓	200	241
CORNER 77	10 -12	80	1188	55	25	56	77 x 51 x 45	125 x2	✓	180	237
	Vermogen (kW)	Rendement (%)	CO (mg/m ³)	COG (mg/m ³)	PM uitstoot (mg/m ³)	NOX (mg/m ³)	Afmetingen zonder kader (cm)	Convectielucht	Dubbele vlamkeerplaat	Rookuitlaat	Rookgastemperatuur (°)

	puissance (kW)	Rendement (%)	CO (mg/m ³)	COV (mg/m ³)	Poussière (mg/m ³)	NOX (mg/m ³)	Dimensions hors cadre (cm)	Air Chaud	Double Chicane	Sortie fumée	Température de fumées (°)
NORDIC 58/54	7 - 9	77	1238	43	37	53	58 x 54 x 42	125 x2		150	286
NORDIC 67/60	8 - 10	77	1238	43	37	53	67 x 60 x 42	125 x2		150	286
NORDIC 77/60	10 - 14	77	1238	43	37	53	77 x 60 x42	125 x2		180	286
NORDIC 16/9	12 - 15	77	1238	43	37	53	100 x 60 x 49	125 x2		200	286
NORDIC 56/75	8 - 10	77	1238	43	37	53	56 x 75 x 49	125 x2		150	286
NORDIC 77/60 DF/DK	12 - 16	77	1238	120	37	34	77 x 60 x 57	150 x4		200	277
NORDIC 16/9 DF/DK	14 - 16	77	1238	120	37	34	100 x 60 x 57	150 x4		200	277
MODUL-ART 67	8 - 10	78	1125	96	15	90	68 x 52,5 x 43,5			150 *	293
MODUL-ART 77	8 - 11	78	1125	96	15	90	78 x 52,5 x 43,5			150 *	293
MODUL-ART 16/9	10 - 13	77	900	59	22	57	101 x 52,5 x 43,5			180 *	267
MODUL-ART 77 XL	11 - 13	77	900	59	22	57	78 x 61,5 x 47		✓	180 *	267
MODUL-ART 16/9 XL	12 - 14	81	1213	71	15	115	101 x 61,5 x 48,5		✓	200 *	241
MODUL-ART 77 DF/DK	12 - 16	77	1238	120	37	34	78 x 57 x 58			200 *	277
MODUL-ART WB 67	8 - 10	77	1125	96	15	90	68 x 97 x 43			150 *	293
MODUL-ART WB 77	8 - 11	77	1125	96	15	90	78 x 97 x 43			150 *	293
MODUL-ART WB 16/9	10 - 13	77	900	59	22	57	101 x 97 x 48,5			180 *	267
MODUL-ART WB 77 XL	11 - 13	77	900	59	22	57	78 x 97 x 47		✓	200 *	267
MODUL-ART WB 77 DF/DK	12 - 16	77	1238	120	37	34	78 x 97x 58			200 *	277
	Vermogen (kW)	Rendement (%)	CO (mg/m ³)	OCG (mg/m ³)	PM uitstoot (mg/m ³)	NOX (mg/m ³)	Afmetingen zonder kader (cm)	Convectielucht	Dubbele vlamkeerplaat	Rookuitlaat	Rookgastemperatuur (°)

* Achter aansluiting (mannelijk) / Sortie de fumée (mâle)

JIDÉ S.A.

Rue des Meuneries 11
4650 Herve, BE

info@jide.be
www.jide.be



Inspired by fire

Verantwoordelijke uitgever Jidé NV, 2023. Alle teksten, illustraties en foto's in deze brochure komen overeen met de situatie op het moment van druk. Jidé NV behoudt zich het recht om zijn producten aan te passen in het kader van technische ontwikkeling. Jidé NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden van foutieve informatie in deze catalogus.

Grafisch ontwerp door SU—F Studio.

Éditeur responsable Jidé SA, 2023. Tous les textes, illustrations et photos qui sont contenus dans cette brochure correspondent à l'état actuel du moment de l'impression. Jidé SA ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs omissions qui apparaîtraient dans ce catalogue. Jidé SA se réserve le droit de modifier ses produits dans le cadre du développement technique. Merci pour votre compréhension.

Design graphique par SU—F Studio.